

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS-S-2000

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	012094
Модель	PDS-S-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16.2×12 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

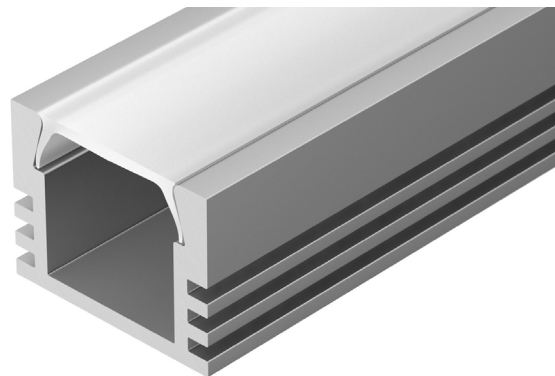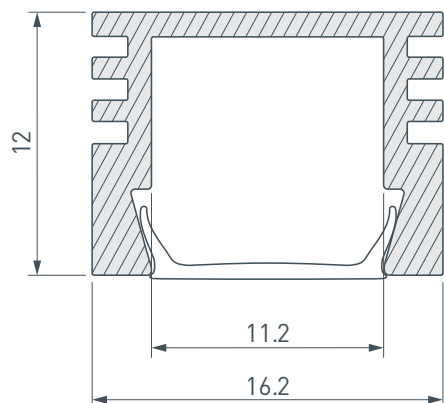


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите крепежи Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

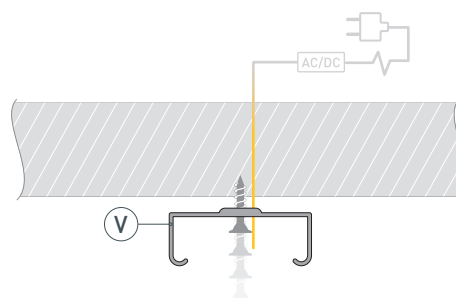


- 2** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ.



- 3** / Установите профиль Ⓘ в крепежи Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.

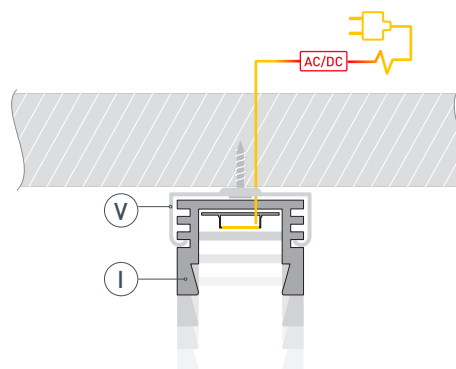

- 4** / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ, а затем заглушки ⓓ.

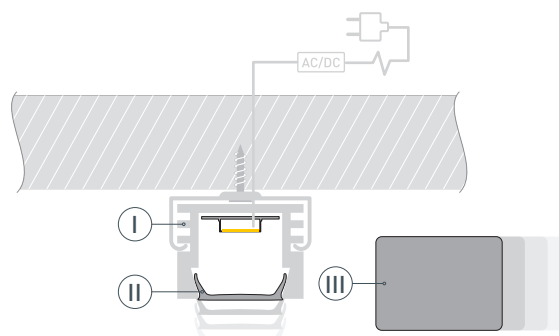

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран




012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран

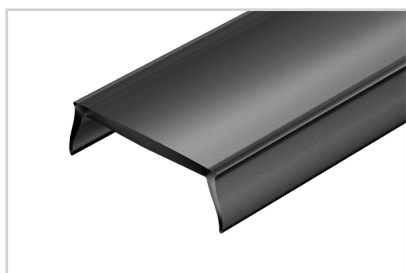

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран




013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран




017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран

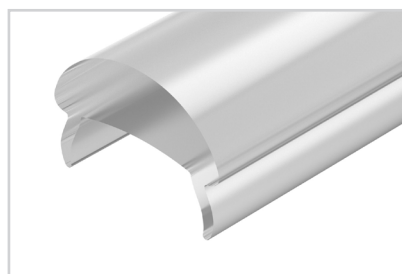

020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран

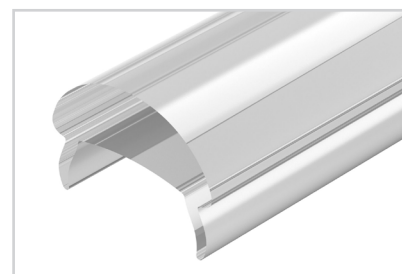


013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Заглушка

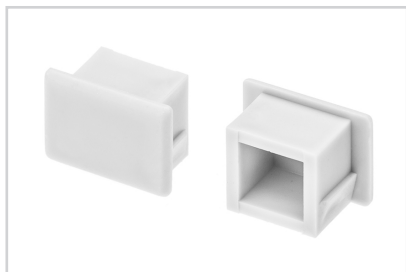

018603
Для PDS-S белая глухая

Заглушка

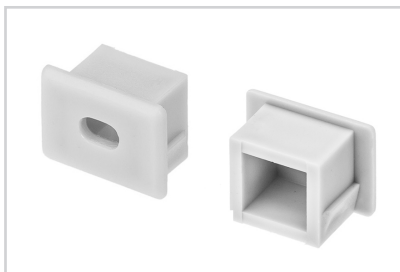


012045
Для PDS-S с отверстием

Заглушка



018602
Для PDS-S белая с отверстием

Заглушка

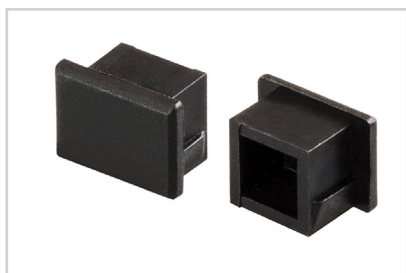


020929
Для PDS-S черная глухая

Заглушка



026183
Для PDS-S черная с отверстием

Крепеж

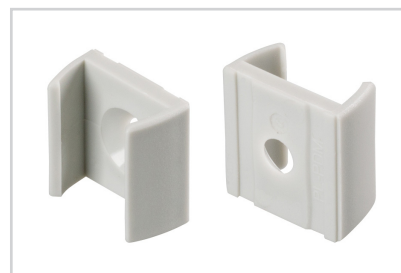


020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Коннектор



026182
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Пружинный держатель

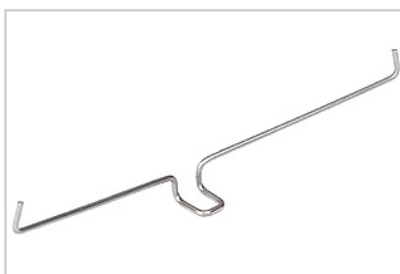

016028
Для PDS, MIC, PHS-A

Крепеж



025933
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Прокладка



013285
33×11×5 для микровыключателя

Прокладка

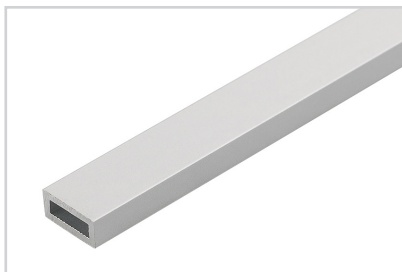

013284
2000×11×5 для светодиодной ленты

Крепеж




025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Держатель




022455(1)
Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Микровыключатель

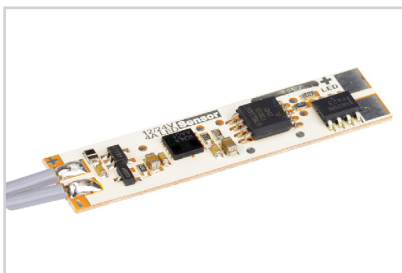


017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель

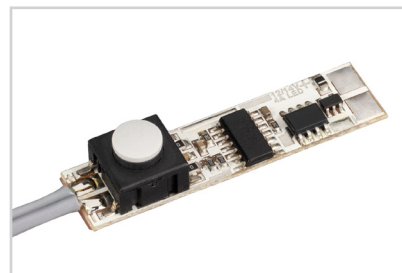


013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

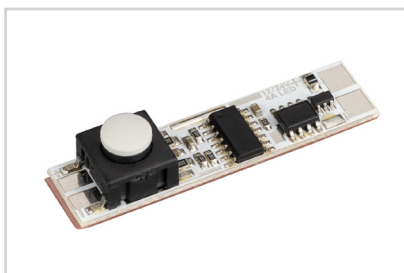

013211
12V для PDS без провода

Микровыключатель

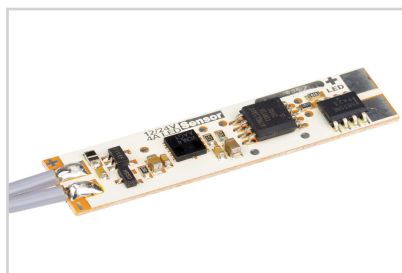

017216
SENS-4A